

# Ficha Técnica

## Toma de corriente 0°, India, 5 A, simple

Referencia: 6120726



Toma de corriente simple 0°, India, conforme con BS 546, con protección elevada contra el contacto accidental, con bornes roscados, 2 polos, 5 A, 250 V~.



**PC** Policarbonato

### Datos maestros

Referencia	6120726
Tipo	STD-IN0 RW1
Denominación 1	Toma eléctrica 0°, simple
Denominación 2	Sudafrica/India, triple
Fabricante	OBO
Dimensión	250V, 5A
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	4,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0174 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, India, 5 A, simple

Referencia: 6120726

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

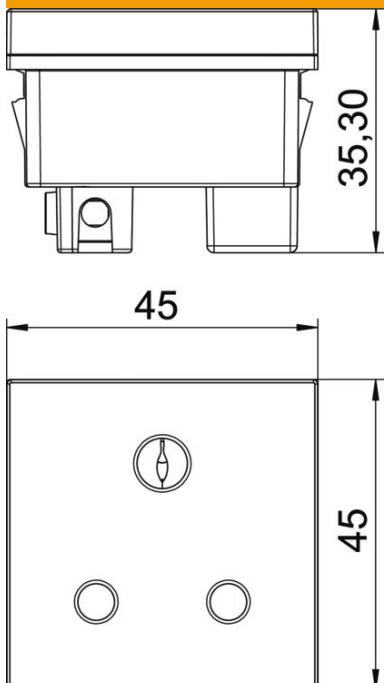

## Datos técnicos

Tapa	Placa central
Con cierre	no
Número de unidades	1
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	simple, 0°
Modelo de la superficie	No se aplica
Versión	Sudáfrica/India
Tipo de fijación	Encajar
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de servicio mín.	-5 °C
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	5 A
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar

# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, India, 5 A, simple

Referencia: 6120726



## Datos técnicos

Transparente	no
--------------	----