


# Ficha Técnica

## Módulo de protección contra sobretensiones con soporte para Modul 45connect Referencia: 6107801

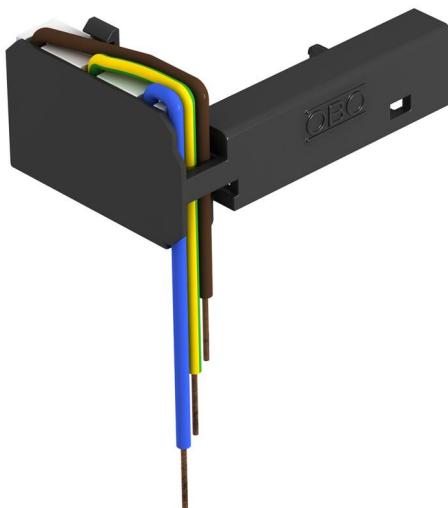

Módulo de protección contra sobretensiones de 2 polos, 16 A/250 V~, con indicación acústica de avería, sin desconexión de red, apropiado para la conexión en una toma de corriente múltiple Modul 45connect con el soporte suministrado. Para el montaje en cubetas universales UT3/45 y UT4/45. El módulo de protección contra sobretensiones se corresponde con EN 61643-11, tipo 3, clase III, requisito D.

Apropiado para el montaje en sistemas de canalización bajo suelo junto con un soporte modular MT3/MT4.



### Datos maestros

Referencia	6107801
Tipo	ÜSM-A-4T
Denominación 1	Dispositivo de protección
Denominación 2	con soporte p. Modul45 connect
Fabricante	OBO
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	2,226 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0512 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Módulo de protección contra sobretensiones con soporte para Modul 45connect


Referencia: 6107801



## Dimensiones

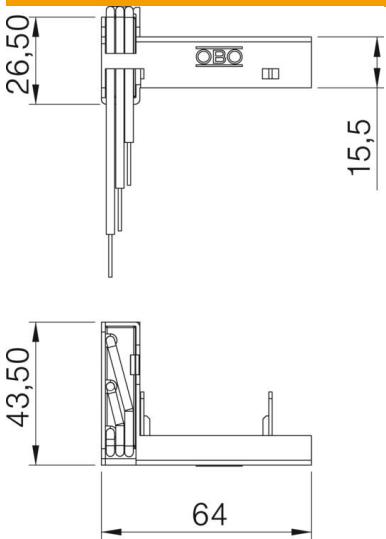

## Datos técnicos



Máxima tensión de funcionamiento CA

255 V

Señalización en el dispositivo

Acústico

Clasificación según la norma EN  
61643-11

Tipo 3