

Ficha Técnica

Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009506



Pinza de fijación de un solo lóbulo para la instalación rápida de cables y tuberías en paredes o techos utilizando pistolas de clavos/herramientas de fijación.



St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	1009506
Tipo	1015 6 OL G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	un pié, sin orificio
Fabricante	OBO
Dimensión	6mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,383 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0079 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009506



Dimensiones

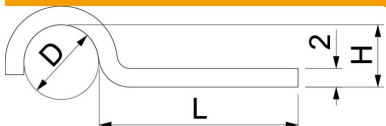

Longitud	23,5 mm
Ancho	12 mm
Altura	6,5 mm
Medida B	12 mm
Medida H	5 mm
Medida L	16 mm



Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Otros 6
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recuberto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Resistente a los UV	sí