

# Ficha Técnica

## Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009507



Pinza de fijación de un solo lóbulo para la instalación rápida de cables y tuberías en paredes o techos utilizando pistolas de clavos/herramientas de fijación.



St	Acero
G	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	1009507
Tipo	1015 7 OL G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	un pie, sin orificio
Fabricante	OBO
Dimensión	7mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,439 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0092 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Pinza de fijación 1015, para montaje directo

Referencia: 1009507



### Dimensiones

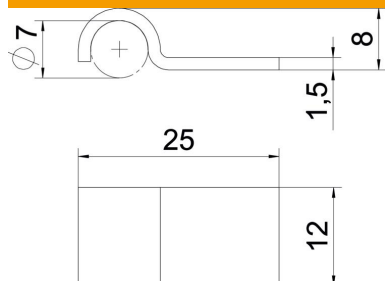

Longitud	24,5 mm
Ancho	12 mm
Altura	7,5 mm
Medida B	12 mm
Medida H	6 mm
Medida L	16 mm

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Otros 7
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Resistente a los UV	sí