


# Ficha Técnica

**Prensaestopas cónico, rosca métrica, empaquetadura seccionable, niquelado**  
**Referencia: 2083736**

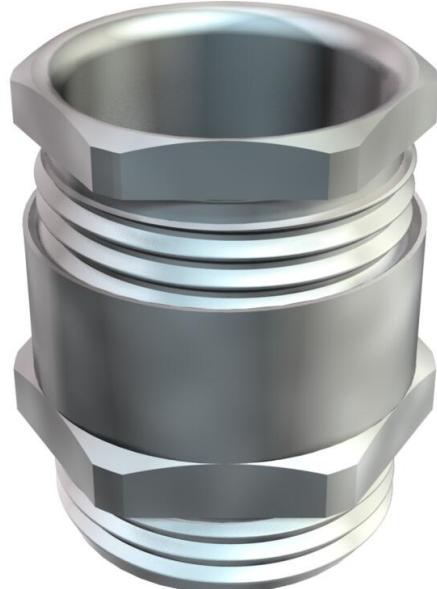

CE UK CA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Latón

N niquelado

## Datos maestros


Referencia	2083736
Tipo	162 MS M63
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con empaquetadura seccionable
Fabricante	OBO
Dimensión	M63
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	21,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9694 kg CO2e / 1 Unidad

# Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca métrica, empaquetadura seccionable, niquelado  
Referencia: 2083736

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

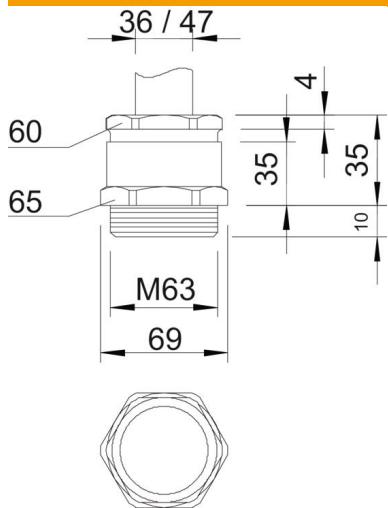

Medida E	69 mm
Medida L	35 mm
Medida L máx.	35 mm
Medida L1	10 mm
Medida L2	35 mm
Medida L3	4 mm

## Datos técnicos

Tipo de junta	Disco obturador separable
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	47 mm
Sellado D mín.	36 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	M63 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	10 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	65 mm
Ancho de llave 2	60 mm
Clase de protección	IP65
Posibilidad de descarga de tracción	no