


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor Rd 8-10 mm, con espiga cuadrada

Referencia: 5223075

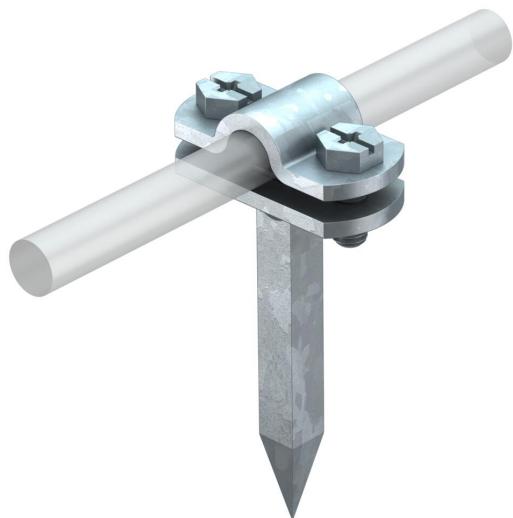

163/...: Soporte para conductor

- Para conductores redondos Rd 8-10
- Completo con cierre y tornillos hexagonales
- Con clavo cuadrado para un montaje rápido
- Con tornillos hexagonales de VA.

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	5223075
Tipo	163 70 FT
Denominación 1	Soporte para conductor
Fabricante	OBO
Dimensión	70mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	8,476 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2236 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor Rd 8-10 mm, con espiga cuadrada

Referencia: 5223075

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

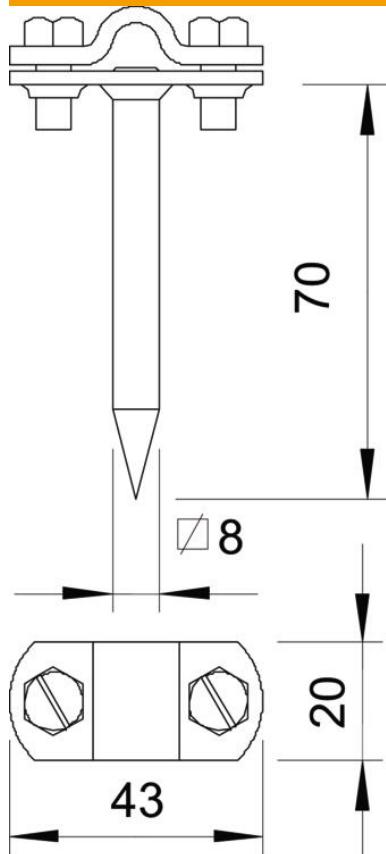

Longitud	70 mm
Medida L	70 mm

### Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Con espiga percutora
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera atornillada
Uso en zona Ex	sí
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Material del soporte	Acero
Material de parte inferior	Acero
Material del cierre	Acero