

# Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, junta de rosca pequeña, niquelado

Referencia: 2082292



Prensaestopas con racores intermedios hexagonales forma C4 según DIN 46320 con rosca de conexión PG según DIN 40430.

Anillo de presión de acero, electrogalvanizado y pasivado transparente.

Con empaquetadura de NR/SBR.

Grado de protección: con anillo de sellado de rosca de conexión IP65, sin anillo de sellado de rosca de conexión IP54.

Con empaquetadura simple, con diámetro interior pequeño.

\* Precios según anotación DEL.



Latón



niquelado

## Datos maestros

Referencia	2082292
Tipo	163 MS PG29
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	PG29
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	8,21 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2586 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, junta de rosca pequeña, niquelado

Referencia: 2082292



## Dimensiones

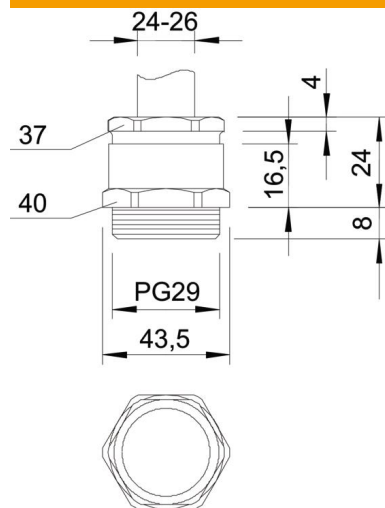

Medida E	43,5 mm
Medida L	24 mm
Medida L máx.	24 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	16,5 mm
Medida L3	4 mm

## Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	26 mm
Sellado D mín.	24 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	Pg 29
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	8 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	40 mm
Ancho de llave 2	37 mm
Clase de protección	IP54
Posibilidad de descarga de tracción	no