

# Ficha Técnica

## Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090614



Tomillo de cierre metálico con junta de estanqueidad integrada. Para el cierre de orificios roscados no utilizados, p. ej., en carcasas o cajas de derivación. Con rosca PG según DIN EN 46320 o DIN 40430. Grado de protección IP 68 (5 bar/1 h).



CuZn  
37

Latón

N

níquelado

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2090614                   |
| Tipo                               | 168 MS PG11 + O           |
| Denominación 1                     | Tapón roscado             |
| Denominación 2                     | con anillo-O              |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | Ø21x9                     |
| Material                           | Latón                     |
| Superficie                         | níquelado                 |
| Norma superficies                  |                           |
| Unidad VK más pequeña              | 100                       |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,009 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0008 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090614



### Dimensiones

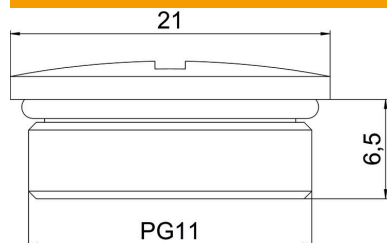

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 21 mm  |
| Ancho    | 21 mm  |
| Altura   | 9 mm   |
| Medida D | 21 mm  |
| Medida L | 6,5 mm |

### Datos técnicos

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| protegido contra explosiones         | no      |
| Para zona Ex con gas                 | Sin     |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin     |
| Rosca                                | Pg 11   |
| Tipo de rosca                        | PG      |
| Tamaño nominal de rosca métrica/PG   | 11      |
| Paso de rosca                        | 1,41 mm |
| Reforzado con fibra de vidrio        | no      |
| Libre de halógenos                   | sí      |
| A prueba de impactos                 | no      |
| Clase de protección                  | IP68    |