

Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090616



Tomillo de cierre metálico con junta de estanqueidad integrada. Para el cierre de orificios roscados no utilizados, p. ej., en carcasas o cajas de derivación. Con rosca PG según DIN EN 46320 o DIN 40430. Grado de protección IP 68 (5 bar/1 h).



CuZn
37

Latón

N

niquelado

Datos maestros

Referencia	2090616
Tipo	168 MS PG13 + O
Denominación 1	Tapón roscado
Denominación 2	con anillo-O
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23x9.5
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,011 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0008 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090616



Dimensiones

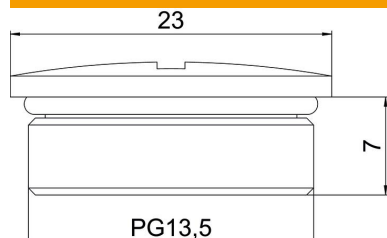

Longitud	23 mm
Ancho	23 mm
Altura	10 mm
Medida D	23 mm
Medida L	7 mm

Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	13,5
Paso de rosca	1,41 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP68