

Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090612



Tomillo de cierre metálico con junta de estanqueidad integrada. Para el cierre de orificios roscados no utilizados, p. ej., en carcasas o cajas de derivación. Con rosca PG según DIN EN 46320 o DIN 40430. Grado de protección IP 68 (5 bar/1 h).



CuZn
37 Latón

N níquelado

Datos maestros

Referencia	2090612
Tipo	168 MS PG 9 + O
Denominación 1	Tapón roscado
Denominación 2	con anillo-O
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø18x9
Material	Latón
Superficie	níquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,006 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0004 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090612



Dimensiones

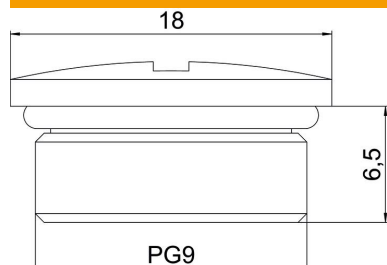

Longitud	18 mm
Ancho	18 mm
Altura	9 mm
Medida D	18 mm
Medida L	6,5 mm

Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	9
Paso de rosca	1,41 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP68