


Ficha Técnica

Soporte para conductor con cierre de bisagra

Referencia: 5229367

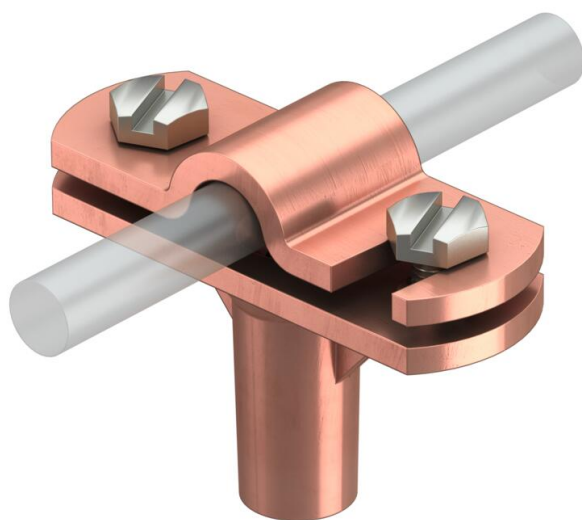

- Con rosca interior (G)
- Cierre con bisagra para montaje rápido
- Cierre montado con 2 tornillos de cabeza hexagonal
- Altura de montaje 30 mm

Zn	Fundición a presión con zinc
Cu	cobreado

Datos maestros

Referencia	5229367
Tipo	168 ZN-M6
Denominación 1	Soporte para conductor
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8,66 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1641 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductor con cierre de bisagra

Referencia: 5229367



Dimensiones

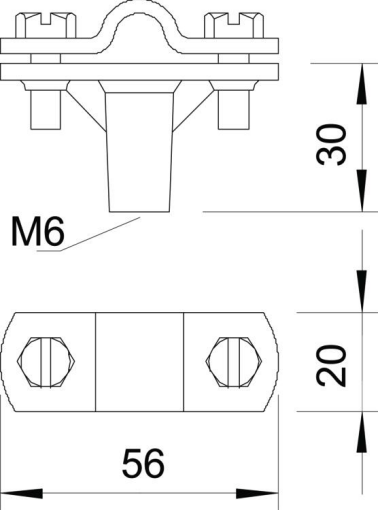

Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera atornillada
Uso en zona Ex	sí
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Medidas del conductor	8-10 mm redondo
Ancho	Rd 8-10 mm
Material del soporte	Cinc colado a presión
Material de parte inferior	Cinc colado a presión
Material del cierre	Cinc colado a presión