

# Ficha Técnica

**Soporte para conductor Rd 8-10 mm con tirafondo premontado**

**Referencia: 5207878**



- Con rosca interior M8 para enroscar y con orificio pasante para tirafondos
- Resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura entre -35 °C y +90 °C
- Con tirafondos premontados (5 x 60) y tacos de plástico (8 x 40).

**PA** Poliamida

## Datos maestros

Referencia	5207878
Tipo	177 B-HD30
Denominación 1	Soporte para conductor
Denominación 2	con tirafondos
Fabricante	OBO
Dimensión	30mm
Color	Gris
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,503 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0597 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Soporte para conductor Rd 8-10 mm con tirafondo premon-tado

Referencia: 5207878



## Dimensiones

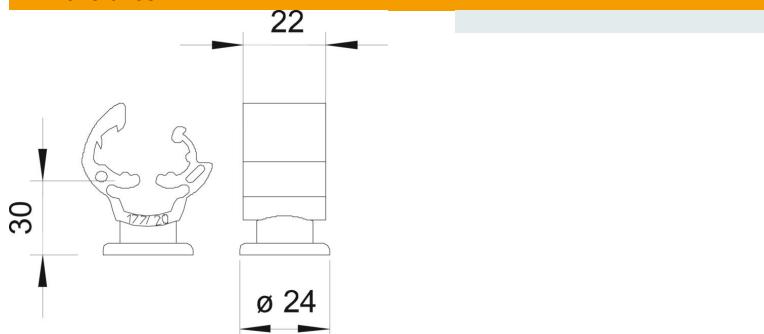

## Datos técnicos

Tipo de fijación del soporte	Agujero con rosca M
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Rosca métrica	8
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Medidas del conductor	8-10 mm redondo
Altura de montaje	30 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Material del soporte	Poliamida
Material de parte inferior	Poliamida
Material del cierre	Poliamida