

# Ficha Técnica

## Taco-grapa

Referencia: 2197812



Las tacos-grapa sirven para tender conductores y tubos en paredes y techos y para tender tubos flexibles sobre hormigón y en pavimentos. Los tacos-grapa simples sustituyen a los clips de clavos en hormigón y en hormigón celular. La ventaja de los tacos-grapa estriba en que solamente se deben insertar en el orificio taladrado. No se requiere utilizar tacos ni tornillos.



PA Poliamida

### Datos maestros

Referencia	2197812
Tipo	1974 22-30
Denominación 1	Taco-grapa
Denominación 2	toma simple
Fabricante	OBO
Dimensión	22-30mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,446 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0206 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Taco-grapa

Referencia: 2197812

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

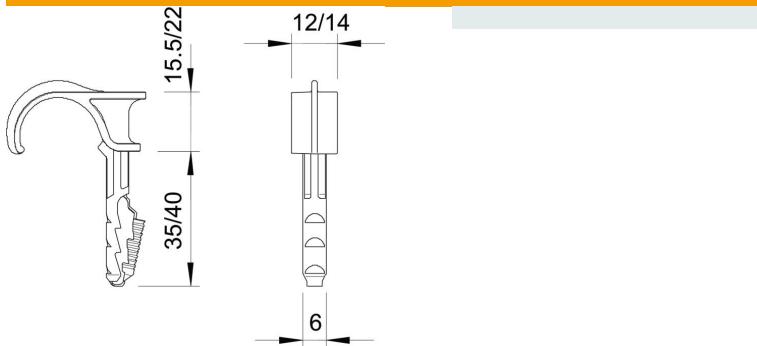

### Datos técnicos

Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Fixación de enchufe
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Esfuerzo de ruptura en hormigón B25	65 N
Libre de halógenos	sí
Rango de sujeción D máx.	30 mm
Rango de sujeción D mín.	22 mm