

Ficha Técnica

Grip 20 no inflamable

Referencia: 2205412



Soporte colector con elemento de fijación moldeado, para el montaje de hasta 20 cables NYM 3 x 1,5 mm² en la pared o en el techo. Fijación con taca de impacto o taca de expansión. Agujero de fijación de Ø 6 mm. Distancia de fijación recomendada con ocupación total de 250-400 cm depende de las normas y disposiciones nacionales vigentes en cada caso. Antiinflamable según DIN VDE 0471/DIN IEC 695, parte 2-1, temperatura de prueba 960 °C.

With multifunctional fastening element.

Capacity: 2031/ 20 max. 20 cables NYM 3 x 1.5 mm²



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2205412
Tipo	2031 F 20
Denominación 1	Grip abraz. haces cables
Denominación 2	resistente a la llama a 960°C
Fabricante	OBO
Dimensión	20x NYM3x1,5
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,92 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0941 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grip 20 no inflamable

Referencia: 2205412



Dimensiones

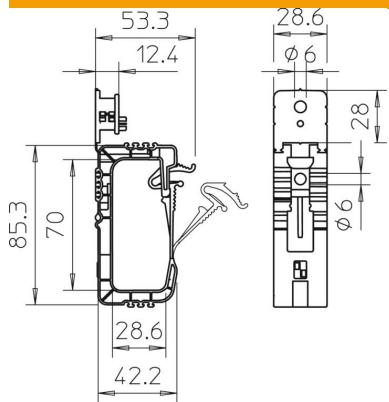

Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	20
Tipo retardante de llama	sí
Carga de fractura	0,32 kN
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 960°C
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Con taco	no