

Ficha Técnica

Grip 40 no inflamable

Referencia: 2205423



Soporte colector con elemento de fijación moldeado, para el montaje de hasta 40 cables NYM 3 x 1,5 mm² en la pared o en el techo. Fijación con taca de impacto o taca de expansión. Agujero de fijación de Ø 6 mm. Distancia de fijación recomendada con ocupación total de 250-400 cm depende de las normas y disposiciones nacionales vigentes en cada caso. Antiinflamable según DIN VDE 0471/DIN IEC 695, parte 2-1, temperatura de prueba 960 °C.
With multifunctional fastening element. Capacity: 2031/ 40 max. 40 cables NYM 3 x 1.5 mm²



PP Polipropileno

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia | 2205423 |
| Tipo | 2031 F 40 |
| Denominación 1 | Grip abraz. haces cables |
| Denominación 2 | resistente a la llama a 960°C |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 40x NYM3x1,5 |
| Color | gris piedra; RAL 7030 |
| Material | Polipropileno |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 3,61 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1631 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Grip 40 no inflamable

Referencia: 2205423



Dimensiones

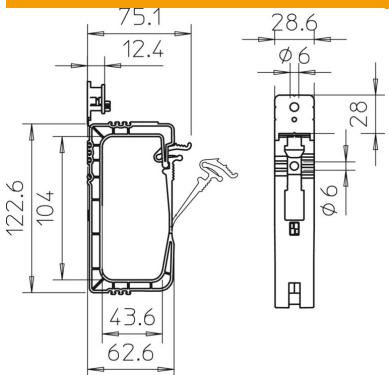

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Número de conductores NYM 3 x 1,5 | 40 |
| Tipo retardante de llama | sí |
| Carga de fractura | 0,32 kN |
| Antiinflamable | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 960°C |
| Mantenimiento de función | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Con taco | no |