

Ficha Técnica

Pinzas para cables con taco de impacto, para 16 conductores

Referencia: 2204878



PA Poliamida

Con taco premontado de 6 mm de Ø.

Profundidad necesaria de orificio taladrado 50 mm.


Altura de sujeción 9 mm, con distanciador 13 mm.

Orificio de fijación de 6 mm de Ø.
2033/SD para máx. 16 conductores NYM 3 x 1,5 mm²

Datos maestros

Referencia	2204878
Tipo	2033 SD SP
Denominación 1	Pinza para cables
Denominación 2	gran embalaje
Fabricante	OBO
Dimensión	2x8 NYM3x1,5
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	2,515 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO ₂ (GWP) Cradle-to-Gate	0,1098 kg CO ₂ e / 1 Unidad

Dimensiones

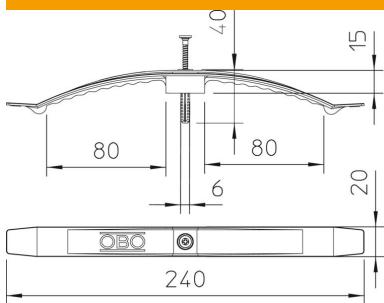

Ficha Técnica

Pinzas para cables con taco de impacto, para 16 conductores

Referencia: 2204878



Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	16
Tipo retardante de llama	no
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Con taco	sí