

Ficha Técnica

Abrazadera para conducciones múltiples, gris claro

Referencia: 2251256



Abrazadera para conducciones múltiples sin componentes metálicos, por lo que no sufren corrosión;
Utilización: Insertar la abrazadera en el perfil, fijar con un golpe de martillo.
Adecuado también para carriles con ancho de ranura de 11 - 12 mm.



11-12

PS Poliestirolo

Datos maestros

Referencia	2251256
Tipo	2047 5-25 LGR
Denominación 1	Abrazadera a presión
Fabricante	OBO
Dimensión	5-25mm
Color	Gris claro
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,32 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,012 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera para conducciones múltiples, gris claro

Referencia: 2251256

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

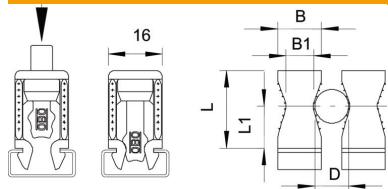

Medida A	16 mm
Medida B	13 mm
Medida B1	8 mm
Medida H	23 mm
Medida H1	12,5 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Fijación de perfiles
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	12 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	11 mm
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
A prueba de impactos	sí
Rango de sujeción D máx.	25 mm
Rango de sujeción D mín.	5 mm
Resistente a los UV	no