

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil con patilla cuadrada para conexión de 3 conductores unifilares

Referencia: 1174606



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 1174606 |
| Tipo | 2056 E 31 FT |
| Denominación 1 | Abrazadera sobre perfil |
| Denominación 2 | para 3 cables monoconductores |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 28-31mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 19,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5486 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil con patilla cuadrada para conexión de 3 conductores unifilares

Referencia: 1174606



Dimensiones

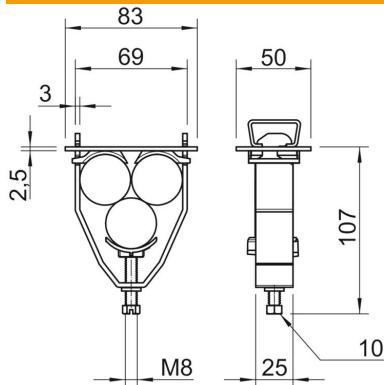

| | |
|----------|--------|
| Medida A | 83 mm |
| Medida B | 69 mm |
| Medida H | 107 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|-------------------------|
| Número de cables / tubos | 3 |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx. | 17 mm |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín. | 16 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Diámetro del cable máx. | 31 mm |
| Diámetro del cable mín. | 28 mm |
| Máx. Par de apriete | 5 Nm |
| Con bandeja de plástico | sí |
| Con bandeja metálica | no |
| Modo de montaje | Perfiles en C |
| A prueba de impactos | no |
| Rango de sujeción D máx. | 31 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 28 mm |
| Accesorio de superficie | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material | Acero |
| Con contramediacaña | sí |
| Material de la bandeja | Plástico |
| Calidad de material de la bandeja | Polipropileno |
| Material de la contramediacaña | Plástico |