

Ficha Técnica

Contra-mediacaña metálica, universal A2

Referencia: 1197134



Contrabandeja de metal, para el montaje en abrazadera semirredonda. Se puede utilizar de manera universal independientemente del perfil.



| | |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable 1.4301 |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 1197134 |
| Tipo | 2058FW M 12 A2 |
| Denominación 1 | Contra-media caña |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 8-12mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,567 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0466 kg CO2e / 1 Unidad |

Ficha Técnica

Contra-mediacaña metálica, universal A2


Referencia: 1197134



Dimensiones



| | |
|----------|---------|
| Medida B | 17,5 mm |
| Medida H | 6,5 mm |
| Medida L | 35 mm |

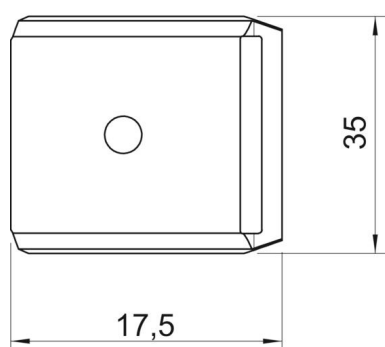

Datos técnicos

| | |
|--|-----------------|
| Modelo de contrabandeja/bridas | Contramediacaña |
| Apropiado para diametro de cables máx. | 12 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Rango de sujeción D máx. | 12 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 8 mm |