


Ficha Técnica

Conecotor en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm FT

Referencia: 5312310

OBO
BETTERMANN

- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Con placa intermedia
- Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)

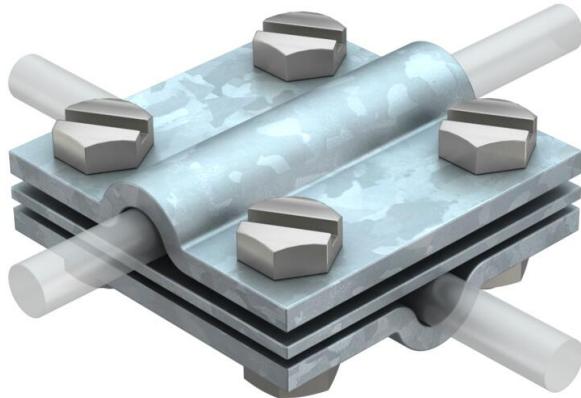

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5312310
Tipo	252 8-10 FT
Denominación 1	Conecotor en cruz
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	30,42 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6263 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conecotor en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm FT


Referencia: 5312310

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conecotor en cruz
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Ancho	Rd 8-10 mm
Placa intermedia	sí