

Ficha Técnica

Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre conductor redondo Rd 8-10

Referencia: 5001226



- Sistemas ST, BP, OMEX y LightEarth
- Sobre conductor redondo Rd 8-10
- Incluye conector tipo 5001 DIN

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5001226
Tipo	2710 25 FT
Denominación 1	Abrazadera de conexión
Denominación 2	para sistema OMEX
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	42,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0614 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Abrazadera de conexión para pica de tierra sobre conductor redondo Rd 8-10

Referencia: 5001226



Dimensiones

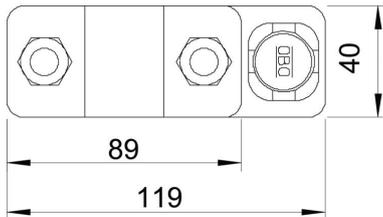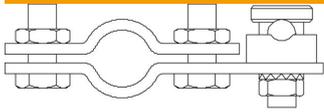

Medida A	89 mm
Medida B	119 mm

Datos técnicos

Forma constructiva	Abrazadera de conexión
Conexión del electrodo de tierra, diámetro para picas	25 mm
Apropiado para diámetro de conductor redondo máx.	25 mm
Apropiado para diámetro de conductor redondo mín.	10 mm
Ancho	8 mm
Placa intermedia	Rd 8-10 mm
Zona de sujeción máx.	no
Zona de sujeción mín.	10 mm
	8 mm