


Ficha Técnica

Abrazadera con rosca de empalme, versión reforzada M6

Referencia: 1385038

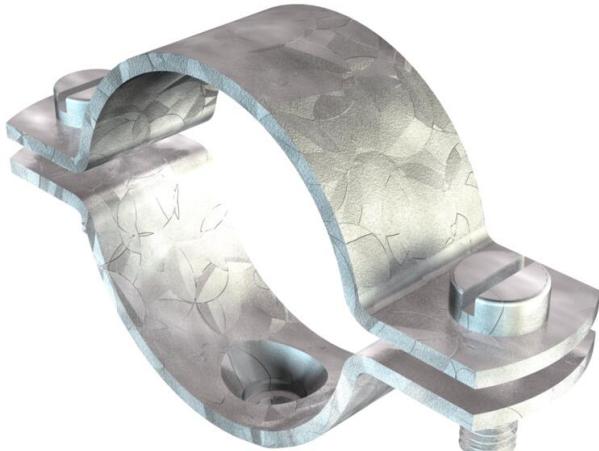

CEUK
CA

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1385038
Tipo	2900WM6 21.5 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	1/2"
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	5,104 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1136 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera con rosca de empalme, versión reforzada M6


Referencia: 1385038



Dimensiones

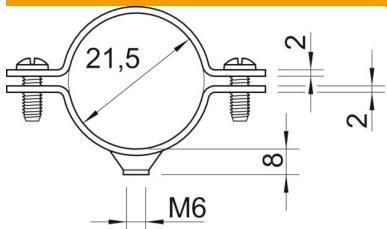

Longitud	56 mm
Ancho	20 mm
Medida A	56 mm
Medida B	40 mm
Medida D	21,5 mm
Medida d mín.	21,5 mm
Medida t	2 mm
Medida t1 (mm)	2
Medida x	2,5 mm

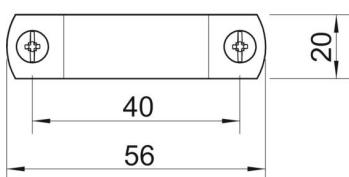

Datos técnicos

Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Agujero de rosca
para el diámetro	21,5
Para diámetro de tubo	M20
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Rosca	M6
Tamaño	1/2"
Libre de halógenos	no
recubierta de plástico	no
Tamaño del orificio	M6 mm
Grosor del material	2 mm
Tor-nillo	M6 x 16
Rango de sujeción D máx.	21,5 mm
Rango de sujeción D mín.	19 mm
Resistente a los UV	sí