

# Ficha Técnica

## Pieza en T Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2153957



Pieza preformada para tubos de plástico para la instalación eléctrica para crear derivaciones en T. Adecuado para Quick-Pipe® o tubo corrugado. Cierre y apertura sin herramientas. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.



PP Polipropileno

### Datos maestros

Referencia	2153957
Tipo	3000 TMS M32 RW
Denominación 1	Pieza en T Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensión	M32
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	2,511 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1677 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Pieza en T Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2153957

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

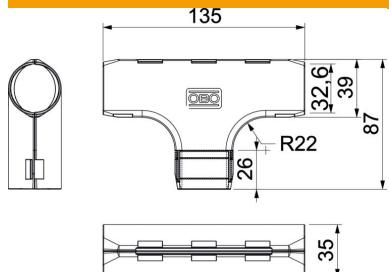

Medida B	39 mm
Medida B2	135 mm
Medida d	32,6 mm
Medida L	87 mm
Medida L1	26 mm
Medida R	22 mm

### Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Ejecución	Derivación en T
Tamaño	M32
Libre de halógenos	sí
Con manguito	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	0 °C