

Ficha Técnica

Abrazadera rápida

Referencia: 2157349



Abrazaderas de plástico: Abrazadera de plástico con inserto metálico, por lo que también resulta adecuada para cargas elevadas, elemento metálico de acero, galvanizado.

3015 con agujero alargado de 4,5 mm.

*Los tamaños 6-12 y 10-17 no son adecuados para la pistola de pernos.



PS Poliestirolo

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 2157349 |
| Tipo | 3015 34 LGR |
| Denominación 1 | Grapa rápida |
| Denominación 2 | con agujero alargado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 24-34mm |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Poliestireno |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 3,62 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1298 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Abrazadera rápida

Referencia: 2157349



Dimensiones

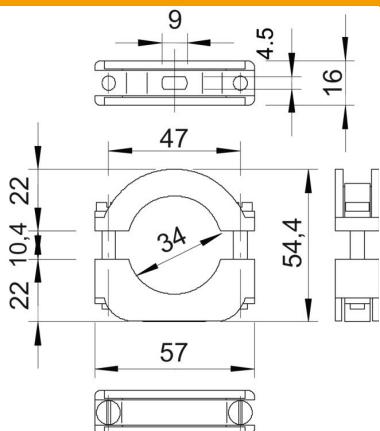

| | |
|----------------|---------|
| Medida A | 57 mm |
| Medida B | 47 mm |
| Medida b | 16 mm |
| Medida D | 34 mm |
| Medida H | 54,4 mm |
| Medida Ho (mm) | 22 |
| Medida Hu (mm) | 22 |
| Medida L | 9 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------|
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | Cerrada |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tor-nillo | M5 x 35 |
| Rango de sujeción D máx. | 34 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 24 mm |
| Resistente a los UV | no |