

# Ficha Técnica

## Abrazadera de sujeción ligera para atornillar

Referencia: 1408534



Para la fijación rápida en perfiles de acero durante los montajes de bandejas de cables, abrazaderas sobre perfil, suspensiones de lámparas etc. Un sistema completo está compuesto de 2 abrazaderas para vigas y un trozo de perfil en C de cualquier longitud, así como 2 tapones protectores.

CEUK  
CA

St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	1408534
Tipo	339 2
Denominación 1	Fijación a viga con tornillo
Denominación 2	versión reforzada
Fabricante	OBO
Dimensión	6-34mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Par
Peso	37 kg
Unidad de peso	kg/100 par
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8912 kg CO2e / 2 Unidad


# Ficha Técnica

## Abrazadera de sujeción ligera para atornillar

Referencia: 1408534

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

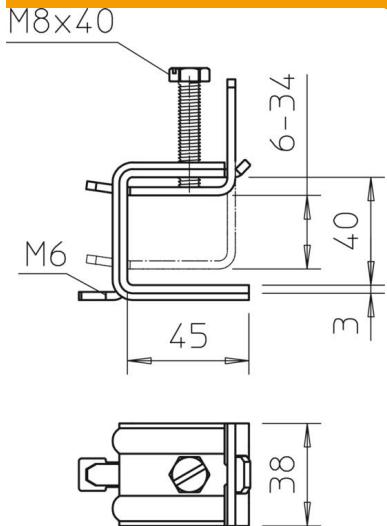

### Datos técnicos

Tipo de fijación	Atornillar
Espesor brida F máx.	34 mm
Espesor brida F mín.	6 mm
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no