

Ficha Técnica

Vía de chispas de protección

Referencia: 5240050



Vía de chispas cerrada, para puentear un punto de aproximación entre las palomillas de tejado del sistema de baja tensión y los componentes de la instalación de protección externa contra el rayo.



- Grado de protección IP 54
- Con empalme tipo 5001 premontado para la conexión de conductores redondos Rd 8 - 10



SG Acero fundido

Datos maestros

Referencia	5240050
Tipo	482
Denominación 1	Explosor equipotencial
Denominación 2	fechado
Fabricante	OBO
Dimensión	134x93x86
Material	Acero fundido
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	56 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6407 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Vía de chispas de protección

Referencia: 5240050



Dimensiones

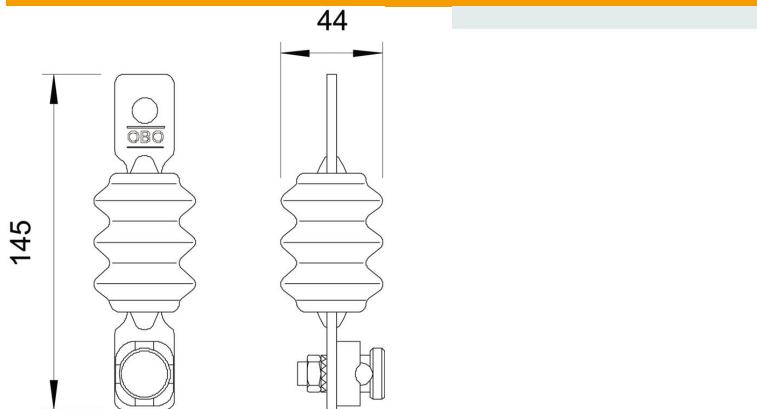

Datos técnicos

	Conexión	Rd 10 mm
	Tensión alterna de reacción	10 kV
	Tiempo de reacción	<100 ns
	Modelo a prueba de explosiones	no
	Intensidad nominal de descarga	25 kA
	Clase de protección	IP54
	Nivel de protección	< 10 kV
	Rango de temperatura máx.	80 °C
	Rango de temperatura	-20 °C
	Material de la conexión	Cinc colado a presión