

Ficha Técnica

Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex

Referencia: 5240336



Brida de conexión para el montaje de la vía de chispas de separación tipo 480 Parex de OBO en bridas aislantes.



St Acero

F galvanizado en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 5240336 |
| Tipo | 485 M16 |
| Denominación 1 | Lengüeta de conexión |
| Denominación 2 | para vías de chispas Parex |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø17mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en caliente |
| Norma superficies | DIN 267, Teil 10 |
| Unidad VK más pequeña | 2 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 7,7 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2287 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex

Referencia: 5240336



Dimensiones

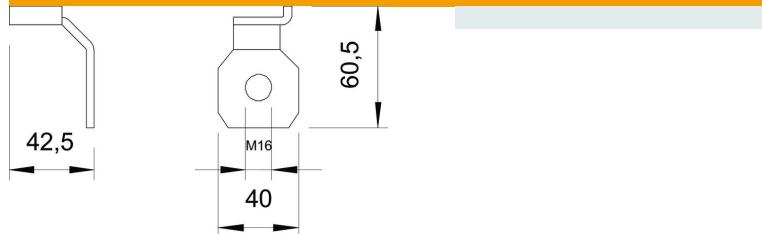

Datos técnicos

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Versión | para tornillo M20 |
| Diámetro del orificio mín. | 17 mm |