


# Ficha Técnica

## Conecotor Rd 8-10 mm simple, cobre



Referencia: 5304113

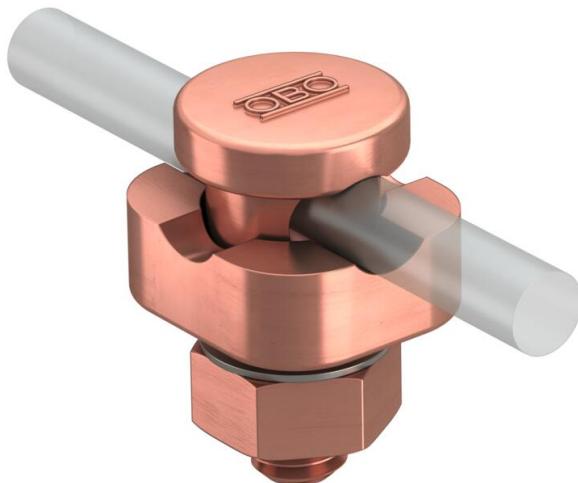

- Con tornillo de apriete de contacto Fix, tuerca y arandela dentada
- Con orificio de 10,2 mm
- Con pieza de apriete premontada de cinc colado a presión
- Satisface las exigencias según VDE 0185-305 (IEC 62305)



Zn	Fundición a presión con zinc
Cu	cobreado

### Datos maestros

Referencia	5304113
Denominación 1	Conecotor con grapa
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	8,76 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Conecotor Rd 8-10 mm simple, cobre

Referencia: 5304113



### Dimensiones

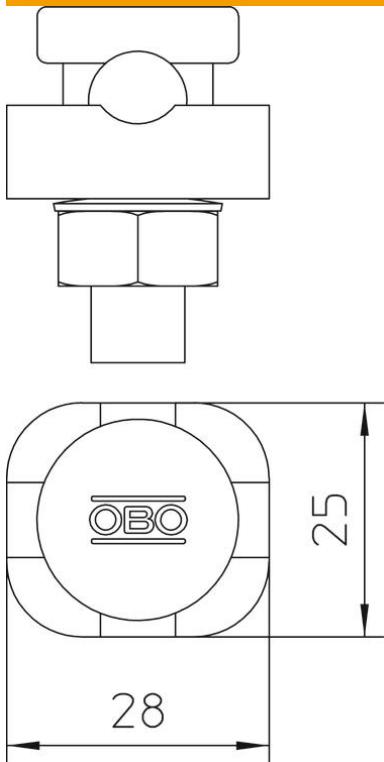

### Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tornillos de sujeción
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10 mm
Placa intermedia	no