

# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1470264



Cinta de montaje perforada en forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. en rollos



St Acero

FS galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	1470264
Tipo	5055 III26 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	26x1,2mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	204,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


# Ficha Técnica

## Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1470264

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

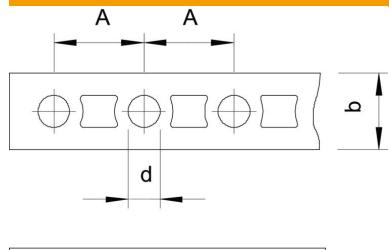

Tamaño	26 x 1,2
Medida A	25 mm
Medida b	26 mm
Medida d	8,5 mm

### Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	III
Diámetro del agujero	8,5 mm
Con perforación	sí
por rollo	10
Perforación	Redondo/cuadrado
Tipo de cinta	Recto
En el soporte	sí