

Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003232



CE
UK
CA

St Acero

G electrozincado

Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.

*Tamaños 3 y 4 no adecuados para pistola de clavos de presión de aire

*Tamaños 3 a 21 no adecuados para fijador de pernos

Datos maestros

Referencia	1003232
Tipo	604 23 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	23mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,49 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0099 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grapa de fijación 604 para cargas ligeras

Referencia: 1003232

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

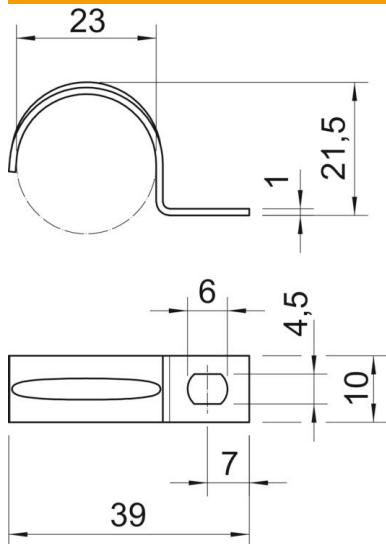

Longitud	39 mm
Ancho	10 mm
Altura	21,5 mm
Medida A	7 mm
Medida b	10 mm
Medida D	23 mm
Medida d	4,5 mm
Medida e	6 mm
Medida H	21,5 mm
Medida L	39 mm
Medida t	1 mm

Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca
Apropiado para área de protección contra incendios	23
Libre de halógenos	no
recubierto de plástico	sí
Tamaño del orificio	4,5 x 6 mm
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	23 mm
Resistente a los UV	sí