

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018661



Grapas de dos pies para cables y tubos

CE UK
CA

A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 1018661 |
| Tipo | 605 16 A4 |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 2 pies |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 16mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,585 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0415 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018661



Dimensiones

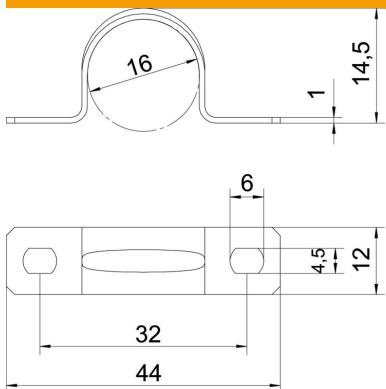

| | |
|----------|---------|
| Longitud | 44 mm |
| Ancho | 12 mm |
| Altura | 14,5 mm |
| Medida A | 44 mm |
| Medida B | 32 mm |
| Medida b | 12 mm |
| Medida D | 16 mm |
| Medida d | 4,5 mm |
| Medida e | 6 mm |
| Medida H | 14,5 mm |
| Medida t | 1 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|------------------------|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De dos tiras |
| Tipo de fijación para el diámetro | Agujero de rosca 16 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 4,5 x 6 mm |
| Grosor del material | 1 mm |
| Diámetro nominal | 16 mm |
| Resistente a los UV | sí |