

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018669

**OBO**  
BETTERMANN



Grapas de dos pies para cables y tubos

CE UK  
CA

**A4** Acero inoxidable 1.4571

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 1018669                           |
| Tipo                               | 605 20 A4                         |
| Denominación 1                     | Grapa de fijación                 |
| Denominación 2                     | 2 pies                            |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 20mm                              |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4571           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 100                               |
| Cantidad                           | Pieza                             |
| Peso                               | 0,664 kg                          |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                        |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0475 kg CO2e / 1 Unidad         |


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 605 para cargas medias V4A

Referencia: 1018669

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

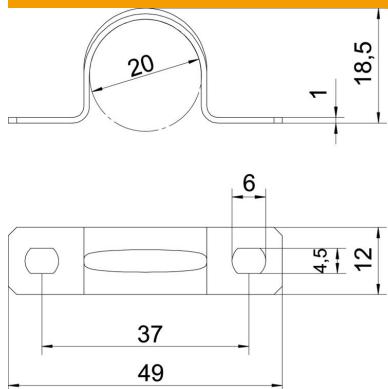

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 49 mm   |
| Ancho    | 12 mm   |
| Altura   | 18,5 mm |
| Medida A | 49 mm   |
| Medida B | 37 mm   |
| Medida b | 12 mm   |
| Medida D | 20 mm   |
| Medida d | 4,5 mm  |
| Medida e | 6 mm    |
| Medida H | 18,5 mm |
| Medida t | 1 mm    |

### Datos técnicos

|  |                  |
|--|------------------|
| Distancia hasta la pared                           | no               |
| Número de cables / tubos                           | 1                |
| Versión  | De dos tiras     |
| Tipo de fijación para el diámetro                  | Agujero de rosca |
| 20   |                  |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no               |
| Libre de halógenos                                 | sí               |
| recubierto de plástico                             | no               |
| Tamaño del orificio                                | 4,5 x 6 mm       |
| Grosor del material                                | 1 mm             |
| Diámetro nominal                                   | 20 mm            |
| Resistente a los UV                                | sí               |