


# Ficha Técnica

## Brida presora del cable 7903

Referencia: 1437038



Brida de descarga de tracción 9 mm




<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	1437038
Tipo	7903 9 G
Denominación 1	Grapa de descarga de tracción
Fabricante	OBO
Dimensión	9mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,244 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0099 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones

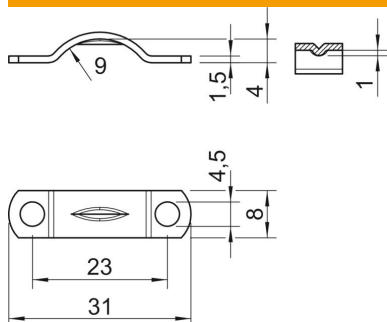

Longitud	31 mm
Ancho	8 mm
Altura	4 mm
Medida b	8 mm
Medida d	4,5 mm
Medida h	4 mm
Medida H1 (mm)	1
Medida L	31 mm
Medida l	23 mm
Medida R	9 mm
Medida t	1,5 mm

# Ficha Técnica

## Brida presora del cable 7903

Referencia: 1437038



### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca 9
Apropiado para área de protección contra incendios	no
Tamaño	III
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	4,5 mm
Grosor del material	1 mm
Diámetro nominal	9 mm
Rango de sujeción D máx.	9 mm
Rango de sujeción D mín.	9 mm
Resistente a los UV	sí