

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013885



Grapa una pata 20mm



- A4

Acero inoxidable 1.4571
- 2B

Pulido, con tratamiento posterior

| Datos maestros | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 1013885 |
| Tipo | 822 20 A4 |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 1 pie |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 20mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 2,125 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1079 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013885



Dimensiones

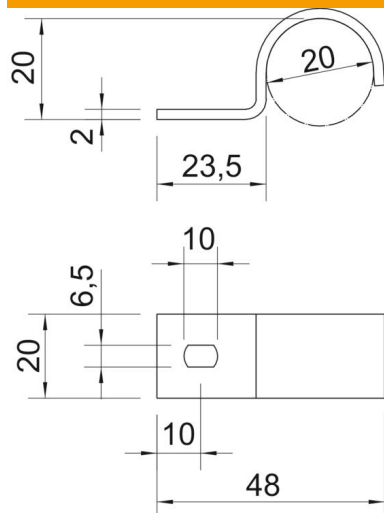

| | |
|-----------|---------|
| Longitud | 48 mm |
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Medida A | 10 mm |
| Medida b | 20 mm |
| Medida D | 20 mm |
| Medida H | 20 mm |
| Medida L | 23,5 mm |
| Medida L1 | 48 mm |
| Medida t | 2 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación para el diámetro | Agujero de rosca 20 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Tamaño | M20 |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 6,5 x 10 mm |
| Grosor del material | 2 mm |
| Diámetro nominal | 20 mm |
| Resistente a los UV | sí |