

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013893

OBO
BETTERMANN

Grapa una pata 25mm



CE

A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 1013893 |
| Tipo | 822 25 A4 |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 1 pie |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 25mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 2,4 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,179 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4

Referencia: 1013893

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

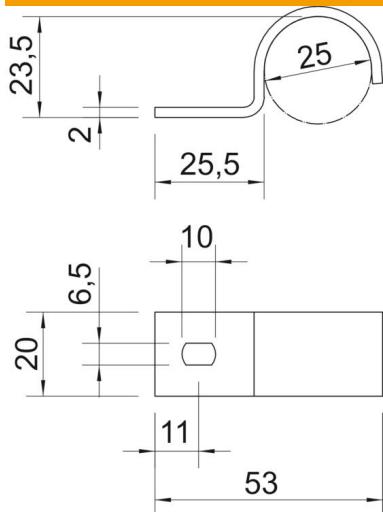

| | |
|-----------|---------|
| Longitud | 53 mm |
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Medida A | 11 mm |
| Medida b | 20 mm |
| Medida D | 25 mm |
| Medida H | 23,5 mm |
| Medida L | 25,5 mm |
| Medida L1 | 53 mm |
| Medida t | 2 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación para el diámetro | Agujero de rosca |
| 25 | |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Tamaño | M25 |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 6,5 x 10 mm |
| Grosor del material | 2 mm |
| Diámetro nominal | 25 mm |
| Resistente a los UV | sí |