

# Ficha Técnica

## Boquilla roscada, rosca métrica, con abertura



Referencia: 2032011



Con entrada de cable abierta.  
Junta de estrangulación para el roscado en roscas métricas según IEC 423.  
Con cono autosellante en el extremo de la rosca, por lo que no se requiere junta en la rosca de conexión.  
Mediante un montaje preciso se puede alcanzar un grado de protección IP54.  
Con entrada de cable abierta.



PE Polietileno

### Datos maestros

Referencia	2032011
Tipo	90 M16 OF
Denominación 1	Racor roscado
Denominación 2	tipo abierto
Fabricante	OBO
Dimensión	M16
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,192 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0043 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Boquilla roscada, rosca métrica, con abertura

Referencia: 2032011



### Dimensiones

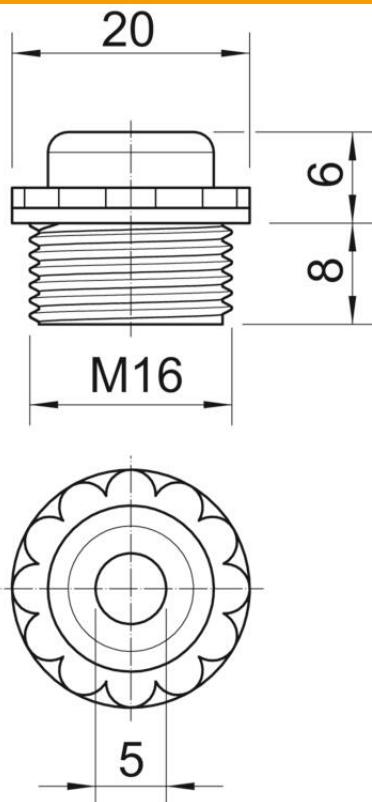

Medida D	5 mm
Medida E	20 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	6 mm

### Datos técnicos

Largo de la rosca	8 mm
Tamaño	M16
Libre de halógenos	sí
Ancho de llave	16
Clase de protección	IP54