

Ficha Técnica

Racor roscado, rosca métrica con membrana de penetración

Referencia: 2032386



Con membrana de penetración, para ello se ha pretróquelado la abertura D y, posteriormente, cerrado.

Junta de estrangulación para el roscado en roscas métricas según IEC 423.

Con cono autosellante en el extremo de la rosca, por lo que no se requiere junta en la rosca de conexión.

Mediante un montaje preciso se puede alcanzar un grado de protección IP54.

Con membrana de penetración, para ello se ha pretróquelado la abertura D y, posteriormente, cerrado.



PE Polietileno

Datos maestros

Referencia	2032386
Tipo	90 M32 GE
Denominación 1	Racor roscado
Denominación 2	tipo cerrado
Fabricante	OBO
Dimensión	M32
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	0,694 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0214 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Racor roscado, rosca métrica con membrana de penetración

Referencia: 2032386



Dimensiones

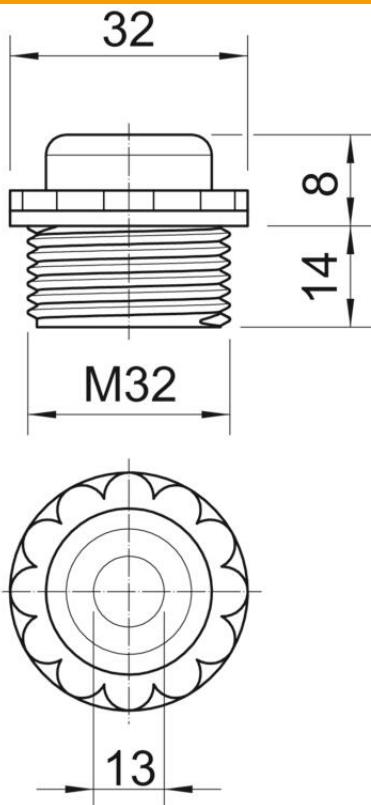

Medida D	13 mm
Medida E	39 mm
Medida L1	14 mm
Medida L2	8 mm

Datos técnicos

Largo de la rosca	14 mm
Tamaño	M32
Libre de halógenos	sí
Ancho de llave	34
Clase de protección	IP54