


# Ficha Técnica

## Boquilla roscada, rosca métrica, con abertura

Referencia: 2032619

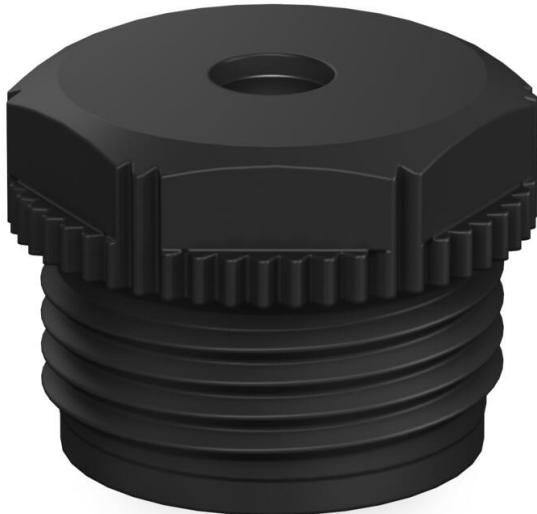

Junta de estrangulación para el roscado en roscas métricas según IEC 423. Con cono autosellante en el extremo de la rosca, por lo que no se requiere anillo de junta de rosca de conexión. Mediante un montaje preciso se puede alcanzar un grado de protección IP54. con entrada de cable abierta.

CE IP  
54

PE Polietileno

### Datos maestros

Referencia	2032619
Tipo	90 PG11 OF SW
Denominación 1	Racor roscado
Denominación 2	tipo abierto
Fabricante	OBO
Dimensión	PG11
Color	Negro
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,16 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0052 kg CO2e / 1 Unidad



# Ficha Técnica

Boquilla roscada, rosca métrica, con abertura



Referencia: 2032619

## Dimensiones

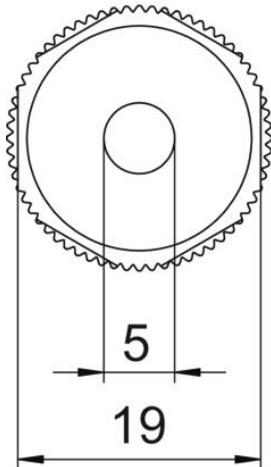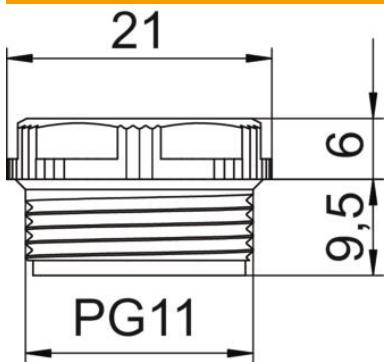

## Datos técnicos

Tamaño	PG11
Libre de halógenos	no
Clase de protección	IP54