


Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, BK, sin perforar

Referencia: 1112074

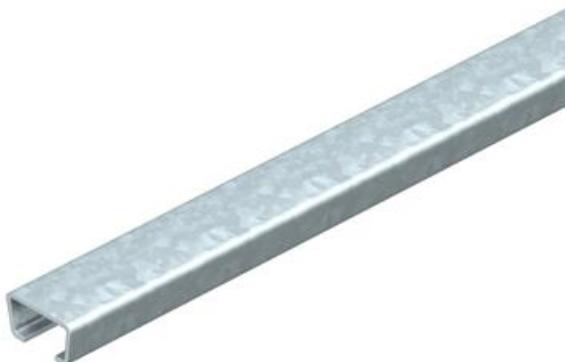

Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portátiles



St Acero

BK pulido

Datos maestros

Referencia	1112074
Tipo	AMS3518UP6000BK
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar, anch.ranura 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x35x18
Material	Acero
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	116 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,1145 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Barra de anclaje AMS3518, ranura de 16,5 mm, BK, sin perforar

Referencia: 1112074

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

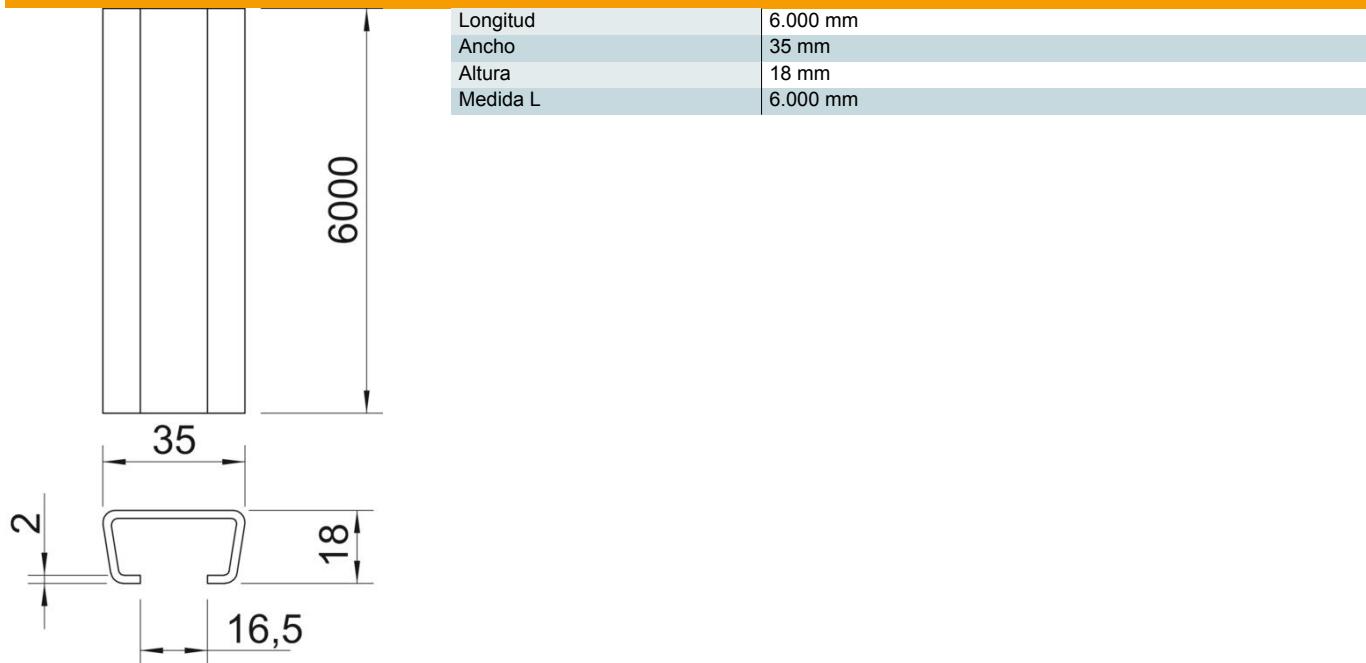

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	6 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	16,5 mm
Statischer Wert A	1,48 cm ²
Statischer Wert ly	0,6 cm ⁴
Statischer Wert Iz	2,33 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,54 cm ³
Statischer Wert Wz	1,33 cm ³