

# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 A4

Referencia: 1362486



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.  
Con tapa autolocante. Fijación a través de inserción con rosca interior.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



A4 Acero inoxidable 1.4571

### Datos maestros

Referencia	1362486
Tipo	ASG 732 53 A4
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	44-53mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	4,851 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3734 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 A4

**OBO**  
BETTERMANN

Referencia: 1362486

### Dimensiones

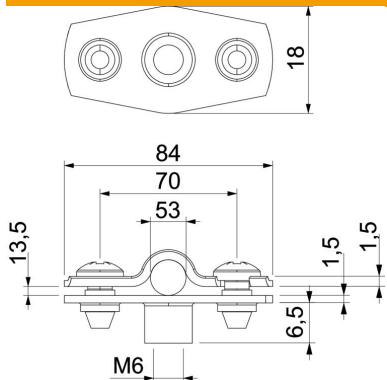

Medida A	84 mm
Medida B	70 mm
Medida b	18 mm
Medida D	53 mm
Medida d máx.	53 mm
Medida d mín.	44 mm
Medida H1	12 mm
Medida t1 (mm)	1,5
Medida t2 (mm)	1,5
Medida x	13,5 mm

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Racor roscado
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	53 mm
Rango de sujeción D mín.	44 mm
Resistente a los UV	sí