

Ficha Técnica

Escuadra para pared y soporte de sujeción AWSS FT

Referencia: 6417914



Escuadra de pared reforzada.

La escuadra de pared para cargas pesadas puede utilizarse en combinación con sistemas de vano ancho o para grandes distancias de sujeción de sistemas de bandejas portacables o bandejas de escalera.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6417914
Tipo	AWSS 41 FT
Denominación 1	Escuadra de pared
Denominación 2	forma de construcción pesada
Fabricante	OBO
Dimensión	B410mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	584,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,0713 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Escuadra para pared y soporte de sujeción AWSS FT

OBO
BETTERMANN

Referencia: 6417914

Dimensiones

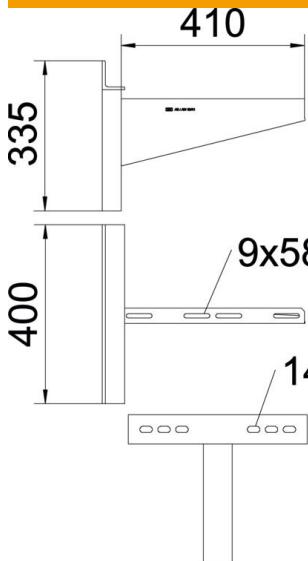

Longitud	400 mm
Ancho	410 mm
Altura	335 mm
Medida A	400 mm
Medida B	410 mm
Medida b	160 mm
Medida b1	240 mm
Medida b2	320 mm
Medida H	335 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared
F en kN	10 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	14 mm
Acero inoxidable, barnizado	no

Valor característico de carga del tajo para escuadra de pared y brida de fijación AWSS

Fijación a pared

Taco tipo	Carga máxima [kN]									
	Ancho de la escuadra [mm]									
210	310	410	510	610	710	810	910	1010		
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90	

Carga máxima F tot. = peso del cable + bandeja portacables + escuadra. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Deben tenerse en cuenta la capacidad de carga de la escuadra las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco). La comprobación de los anchos 710 - 1010 mm se realiza con los anchos de trazado máximos (600 mm) y la carga sobre la punta de la escuadra.