

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 A2

Referencia: 6442803



Escuadra de pared/perfil de cargas medias con cabeza para perfil soldada.
Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6442803
Tipo	AW 30 11 A2
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B110mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	21 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1282 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 A2

OBO
BETTERMANN

Referencia: 6442803

Dimensiones

Longitud	50 mm
Ancho	110 mm
Altura	60 mm
Medida A	50 mm
Medida B	110 mm
Medida H	60 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	3 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	11 mm
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

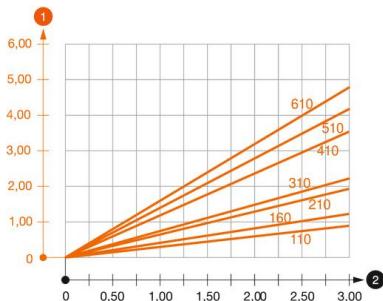


Diagrama de carga escuadra AW 30

1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.

2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana

— La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Valor característico de carga del tajo para escuadra de pared y perfil AW 30

Fijación a pared		Carga máxima [kN]									
		Ancho de la escuadra [mm]									
Taco tipo		110	160	210	310	410	510	560	610	710	
BZ3 10x90/0-30		3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	
BZ3 12x110/0-35		-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51	

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!