


# Ficha Técnica

## Escuadra de pared/perfil, cabeza angulada



Referencia: 6419856

Escuadra de pared y perfil resistente con placa de cabeza angular soldada, para fijación a paredes o estructuras.

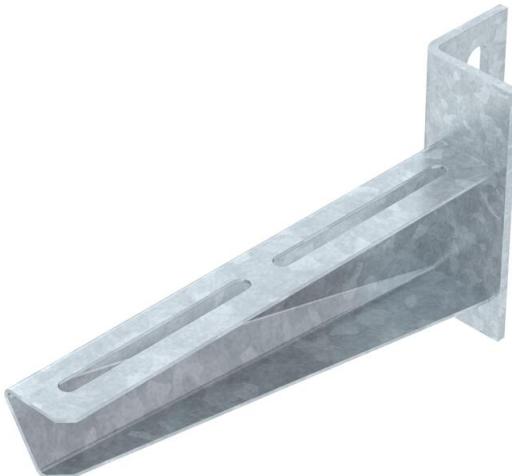

CE UK  
CA

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6419856                               |
| Tipo                               | AW 30 21 WK FT                        |
| Denominación 1                     | Sopote de pared y techo               |
| Denominación 2                     | con cabeza en ángulo                  |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | B210mm                                |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 49,6 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1997 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Escuadra de pared/perfil, cabeza angulada

Referencia: 6419856



### Dimensiones

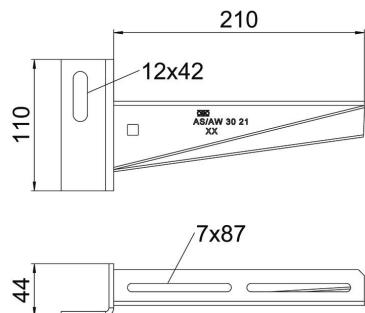

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 44 mm  |
| Ancho    | 210 mm |
| Altura   | 110 mm |
| Medida A | 44 mm  |
| Medida B | 210 mm |
| Medida H | 110 mm |

### Datos técnicos

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Versión                     | Escuadra de pared/perfil |
| Mantenimiento de función    | no                       |
| Acero inoxidable, barnizado | no                       |
| Ángulo máx.                 | 90 mm                    |
| Ángulo mín.                 | 90 mm                    |