

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 FT

Referencia: 6419739



Escuadra de pared/perfil de cargas medias con cabeza para perfil soldada.
Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6419739
Tipo	AW 30 26 FT
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B260mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	53 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3571 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 FT



Referencia: 6419739

Dimensiones

Longitud	50 mm
Ancho	260 mm
Altura	70 mm
Medida A	50 mm
Medida B	260 mm
Medida H	70 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	3 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	13 mm
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

Cargas

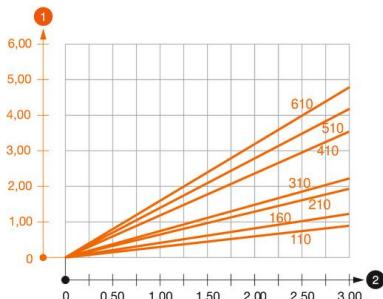


Diagrama de carga escuadra AW 30

1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.

2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana

— La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

Valores característicos de carga del tajo para escuadra de pared y perfil AW 30

Fijación a pared		Carga máxima [kN]									
		Ancho de la escuadra [mm]									
Taco tipo		110	160	210	310	410	510	560	610	710	
BZ3 10x90/0-30		3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-	
BZ3 12x110/0-35		-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51	
#		* Valores con anchura de bandeja 600									

Carga máxima F tot. = peso del cable + bandeja portacables + escuadra. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Los valores indicados se basan en el hormigón de la clase de resistencia C20/25. Deben tenerse en cuenta las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco).


Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 30 FT

Referencia: 6419739



Valores de carga para AW 30 en el perfil colgante



Perfil	Carga máxima F tot. en kN Longitud de la escuadra en mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5