


Ficha Técnica

Perfil básico BKK 200 FT, estándar

Referencia: 6070442

OBO
BETTERMANN

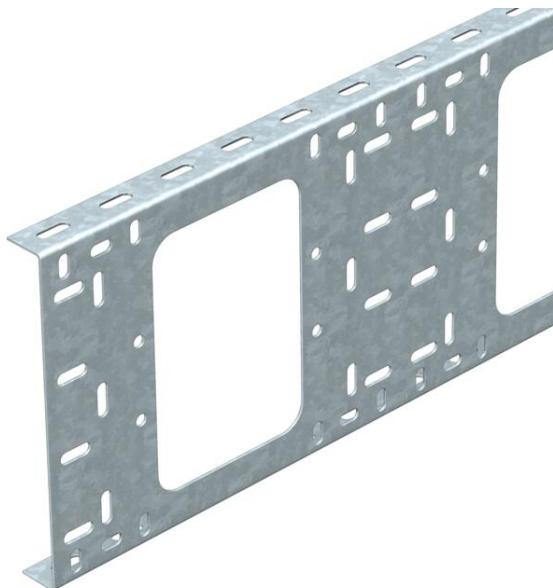

Perfil básico BKK perforado, para la creación de bandejas para cables individuales.

CE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6070442
Tipo	BKK 200 FT
Denominación 1	Perfil básico BKK
Fabricante	OBO
Dimensión	25x200x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	212 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,0013 kg CO2e / 1 Metro



Ficha Técnica

Perfil básico BKK 200 FT, estándar

Referencia: 6070442



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Perforación de montaje en el suelo	sí
Perforación lateral	sí