

# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186869



Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



**A2** Acero inoxidable 1.4301

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	1186869
Tipo	BS-U1-K-70 A2
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	64-70mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Pieza
Peso	20,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7456 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1186869

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

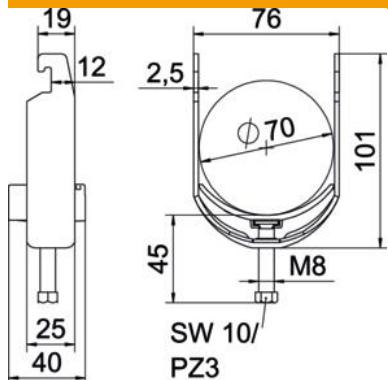

Longitud	25 mm
Ancho	76 mm
Altura	101 mm
Espesor de chapa	2,5 mm
Medida A	25 mm
Medida B	76 mm
Medida C	40 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	101 mm
Medida L	45 mm
Medida t	2,5 mm

## Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	70 mm
Para diámetro de tubo mín.	64 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	40 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Con bandeja metálica	no
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	70 mm
Rango de sujeción D mín.	64 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Plástico
Calidad de material de la bandeja	Polipropileno