


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U doble, mediacaña metálica,
FT

Referencia: 1186563



Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 1186563 |
| Tipo | BS-U2-M-64 FT |
| Denominación 1 | Abrazadera sobre perfil 2056 |
| Denominación 2 | doble |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 58-64mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 20,64 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5458 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U doble, mediacaña metálica,
FT

Referencia: 1186563



Dimensiones

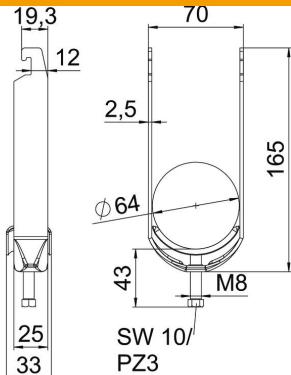

| | |
|------------------|--------|
| Longitud | 25 mm |
| Ancho | 70 mm |
| Altura | 165 mm |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Medida A | 25 mm |
| Medida B | 70 mm |
| Medida C | 33 mm |
| Medida G (mm) | M8 |
| Medida H | 165 mm |
| Medida L | 43 mm |
| Medida t | 2,5 mm |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Número de cables / tubos | 2 |
| Mantenimiento de función | sí |
| Para diámetro de tubo máx. | 64 mm |
| Para diámetro de tubo mín. | 58 mm |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx. | 22 mm |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín. | 18 mm |
| Rosca | M8 |
| Libre de halógenos | sí |
| Longitud, dimensiones exteriores | 33 mm |
| Máx. Par de apriete | 5 Nm |
| Con bandeja de plástico | no |
| Con bandeja metálica | sí |
| Modo de montaje | Perfiles en C |
| Ancho de ranura | 10 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 64 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 58 mm |
| Accesorio de superficie | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material | Acero |
| Con contramediacaña | no |
| Material de la bandeja | Acero |