

Ficha Técnica

Pieza final para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0521

Referencia: 7215595



Pieza final para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K0521 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para cerrar los extremos de cables. Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras pegadas. Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras pegadas.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Referencia | 7215595 |
| Tipo | BSKH09-E0521 |
| Denominación 1 | Tapa final |
| Denominación 2 | para BSKH09-K0521 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x210 |
| Color | Gris |
| Material | Hormigón ligero con fibra de vidrio |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 116 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Pieza final para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0521

Referencia: 7215595



Dimensiones

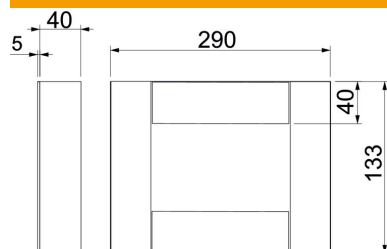

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 40 mm |
| Ancho | 290 mm |
| Altura | 133 mm |
| Medida A | 40 mm |
| Medida B | 290 mm |
| Medida H | 133 mm |
| Medida L | 40 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de lados que se pueden tratar con llama | 4 |
| Versión | izquierda/derecha |
| Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función | 30 |
| Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación | 90 |
| Revestimiento | Sin |
| Composición del material aislante | Hormigón ligero de fibra de vidrio |