

Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0521

Referencia: 7215641



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K0521 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7215641
Denominación 1	Pieza en T
Denominación 2	para BSKH09-K0521
Fabricante	OBO
Dimensión	50x210
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1812 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0521

Referencia: 7215641



Dimensiones

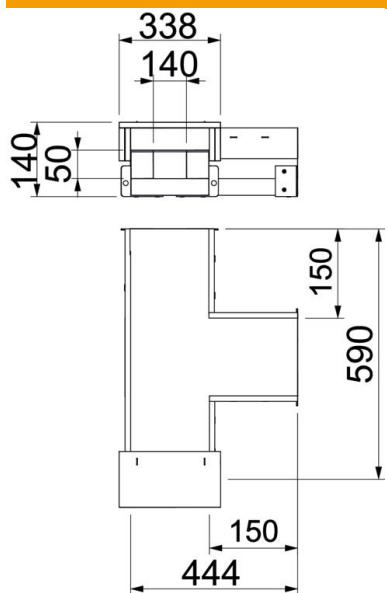

Tamaño exterior	338 x 140
Tamaño interior	210 x 50
Longitud	640 mm
Ancho	454 mm
Altura	140 mm
Medida B	338 mm
Medida b	210 mm
Medida h	50 mm
Medida H	140 mm
Medida L	590 mm
Medida I	444 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función	30
Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Posibilidad de tabiques de separación	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio