

# Ficha Técnica

**Curva vertical descendente para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S BSKH09-K0521**


**Referencia: 7215664**



Curva vertical descendente para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K0521 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de cambios de sentido verticales (45°) a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

## Datos maestros

Referencia	7215664
Tipo	BSKH09-VF0521
Denominación 1	Curva vertical descendente
Denominación 2	para BSKH09-K0521
Fabricante	OBO
Dimensión	50x210
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	925 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

**Curva vertical descendente para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S BSKH09-K0521**

**Referencia: 7215664**



## Dimensiones

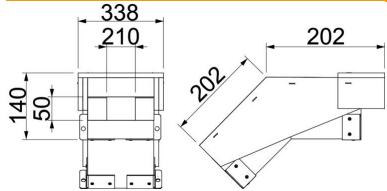

Tamaño exterior	338 x 140
Tamaño interior	210 x 50
Ancho	338 mm
Medida B	338 mm
Medida b	210 mm
Medida h	50 mm
Medida H	140 mm
Medida L	202 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Flojo
Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función	30
Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Posibilidad de tabiques de separación	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio
Ángulo del codo	45 °